

Rec'd PCT/PTO 30 JUN 2005

REC'D 16-FEB 2004

WIPO PCT



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto  
is a true copy from the records of the Korean Intellectual  
Property Office.

출원 번호 : 10-2003-0053896  
Application Number

출원 년 월 일 : 2003년 08월 04일  
Date of Application AUG 04, 2003

출원 인 : 에스케이 텔레콤주식회사  
Applicant(s) SK TELECOM CO., LTD.


**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2004 년 01 월 26 일

특 허 청

COMMISSIONER



BEST AVAILABLE COPY

## 【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0003
【제출일자】	2003.08.04
【발명의 명칭】	1 x E V-D O 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법 및 시스템
【발명의 영문명칭】	Method and System for Preventing Call Drop by Limiting Search Time of 1X System During 1xEV-DO Traffic State
【출원인】	
【명칭】	에스케이텔레콤 주식회사
【출원인코드】	1-1998-004296-6
【대리인】	
【성명】	이철희
【대리인코드】	9-1998-000480-5
【포괄위임등록번호】	2000-010209-0
【대리인】	
【성명】	송해모
【대리인코드】	9-2002-000179-4
【포괄위임등록번호】	2002-031289-6
【발명자】	
【성명의 국문표기】	배성수
【성명의 영문표기】	BAE, Seong Soo
【주민등록번호】	680402-1773113
【우편번호】	463-010
【주소】	경기도 성남시 분당구 정자동 199 정든동아 205-305
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	김성우
【성명의 영문표기】	KIM, Seong Woo
【주민등록번호】	700901-1117116

**【우편번호】** 463-010  
**【주소】** 경기도 성남시 분당구 정자동 느티마을 주공3단지 310-1401  
**【국적】** KR  
**【우선권주장】**  
**【출원국명】** KR  
**【출원종류】** 특허  
**【출원번호】** 10-2002-0087427  
**【출원일자】** 2002.12.30  
**【증명서류】** 미첨부  
**【심사청구】** 청구  
**【취지】** 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의  
한 출원심사 를 청구합니다. 대리인  
이철희 (인) 대리인  
송해모 (인)  
**【수수료】**  
**【기본출원료】** 20 면 29,000 원  
**【가산출원료】** 20 면 20,000 원  
**【우선권주장료】** 1 건 26,000 원  
**【심사청구료】** 25 항 909,000 원  
**【합계】** 984,000 원  
**【첨부서류】** 1. 요약서·명세서(도면)\_1통

## 【요약서】

## 【요약】

본 발명은 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

1xEV-DO 시스템과 1X 시스템을 지원하고, 상기 1xEV-DO 시스템과의 트래픽 상태 중에 주기적으로 상기 1X 시스템으로 전환하여 오버헤드(Overhead) 메시지를 갱신하고, 검색 시간을 체크하고 상기 체크 결과에 따라 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 하이브리드 단말기; 상기 하이브리드 단말기와 패킷 데이터를 송수신하는 1xEV-DO 전송기 및 상기 하이브리드 단말기와 음성 또는 데이터를 송수신하는 1X 전송기를 포함하는 기지국 전송기; 상기 1xEV-DO 전송기의 상기 패킷 데이터의 전송 서비스를 제어하는 1xEV-DO 제어기 및 상기 1X 전송기의 전송 서비스를 제어하는 1X 제어기를 포함하는 기지국 제어기; 및 상기 1xEV-DO 시스템과 상기 패킷 데이터를 송수신하기 위해 상기 1xEV-DO 제어기와 연결되는 패킷 데이터 서빙 노드를 제공한다.

본 발명에 의하면 사용자는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색으로 인한 1xEV-DO 시스템과의 호 접속 해제없이 패킷 데이터 서비스를 이용할 수 있다.

## 【대표도】

도 1

## 【색인어】

CDMA 2000 1X, 하이브리드 단말기, CDMA 2000 1x 1xEV-DO, AN, 트래픽 상태

## 【명세서】

## 【발명의 명칭】

1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법 및 시스템{Method and System for Preventing Call Drop by Limiting Search Time of 1X System During 1xEV-DO Traffic State}

## 【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 하이브리드 단말기가 수행하는 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하기 위한 시스템을 간략하게 나타낸 블록도,

도 2a 및 도 2b는 1xEV-DO 전송기에서 하이브리드 단말기로 전송되는 순방향 링크의 채널 구조를 나타낸 도면,

도 3은 하이브리드 단말기에서 1xEV-DO 전송기로 전송되는 역방향 링크의 채널 구조를 나타낸 도면,

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 1xEV-DO 트래픽 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법을 설명하기 위한 예시도,

도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 과정을 나타낸 순서도이다.

## &lt; 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 &gt;

110 : 하이브리드 단말기(HAT)

120 : 기지국 전송기

122 : 1X 전송기(BTS)

124 : 1xEV-DO 전송기(ANTS)

130 : 기지국 제어기

132 : 1X 제어기(BSC)

134 : 1xEV-DO 제어기(ANC)

140 : 이동통신 교환국(MSC)

142 : HLR

144 : VLR

146 : PSTN

148 : IP 망

150 : PDSN

**【발명의 상세한 설명】****【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

<14> 본 발명은 1xEV-DO 트래픽(Traffic) 상태 중 하이브리드 단말기(HAT : Hybrid Access Terminal)가 1X 시스템을 검색하는 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법 및 시스템에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 하이브리드 단말기가 1xEV-DO 시스템에서의 트래픽 상태에서 기 설정된 주기적인 간격으로 검색하는 1X 시스템의 검색 시간을 일정 범위로 제한하여 하이브리드 단말기가 일정 시간 이상 동안 1X 시스템에 머무름으로써 1xEV-DO 시스템으로부터 호 접속 해제를 당하는 문제점을 해결하기 위한 방법 및 시스템에 관한 것이다.

<15> 이동통신 시스템은 제1 세대 아날로그 AMPS(Advanced Mobile Phone Systems) 방식과, 제2 세대 셀룰러(Celluar)/개인 휴대 통신(PCS : Personal Communication Service) 방식을 거쳐 발전하여 왔으며, 최근에는 제3 세대 고속 데이터 통신인 IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)이 개발되어 상용화되고 있다.

<16> 멀티미디어 이동통신 서비스를 위한 IMT-2000 시스템은 국제 표준화 기구인 3GPP(3rd Generation Partnership Projects)2에서 동기 방식의 IMT-2000 시스템의 규격을 정의하였는데, 고속 패킷 전송을 위한 방식으로 퀄컴(Qualcom)사의 HDR(High Data Rate)을 근간으로 하는 방

식을 "1x EV(Evolution)"라고 명명하고 국제적 표준으로 확정하였다. CDMA 2000 1x EV-DO(Data Optimized) 시스템은 CDMA 2000 1X 시스템에서 데이터만 전송하는 시스템으로서 CDMA 2000 1X 시스템보다 진화한 통신 시스템이다.

- <17> 이하에서는 설명의 편의상 CDMA 2000 1X 시스템을 "1X 시스템"으로, CDMA 2000 1x 1xEV-DO 시스템을 "1xEV-DO 시스템"으로 약칭하여 설명한다.
- <18> 1X 시스템은 썬킷(Circuit)망과 패킷(Packet)망이 혼용되는 형태로 최대 307.2 Kbps의 전송 속도를 갖는 고속 데이터 서비스를 제공한다. 반면, 1xEV-DO 시스템은 패킷 데이터 전용으로 최대 2.4 Mbps의 전송 속도를 갖는 고속의 패킷 데이터 서비스를 제공한다.
- <19> 그러나, 현재 이러한 1xEV-DO 시스템은 기존의 1X 시스템과 서로 혼용되어 사용되고 있다. 즉, 하나의 무선 기지국이나 기지국 제어기에 1xEV-DO 시스템과 1X 시스템이 하드웨어적으로 혼용되어 구성되고 동작은 각각 별개로 이루어지고 있다. 다시 말해, 기지국 전송기에는 1xEV-DO 시스템을 담당하는 채널 카드(Channel Card)와 1X 시스템을 담당하는 채널 카드가 각각 구비되어 있다. 또한, 기지국 제어기에도 1xEV-DO 시스템에서 송수신되는 패킷 데이터를 처리하는 데이터 처리 보드와 1X 시스템에서 송수신되는 데이터를 처리하는 데이터 처리 보드가 각각 구비되어 있다.
- <20> 한편, 무선 기지국이나 기지국 제어기 등의 이동통신 시스템에서 이동통신 단말기로 고속 데이터가 전송될 때는 1xEV-DO 시스템을 이용하여 전송되고, 음성이나 저속 데이터일 경우 1X 시스템을 이용하여 전송된다.
- <21> 이렇게 1xEV-DO 시스템과 1X 시스템이 혼용된 상태에서 제공되는 통신 서비스를 모두 수용할 수 있는 하이브리드 단말기는 일정한 시간 간격을 갖고 주기적으로 각각의 시스템을 모니

터링(Monitoring)한다. 즉, 대기 상태에서 하이브리드 단말기는 1X 시스템과 1xEV-DO 시스템을 번갈아 가면서 주기적으로 검색하고, 1xEV-DO 시스템을 이용하는 트래픽에서도 1X 시스템을 주기적으로 검색한다.

<22> 특히, 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태에서 하이브리드 단말기는 1X 시스템으로부터 전송될지도 모르는 음성 호 접속 신호, 단문 메시지와 같은 저속 데이터 등의 호출 신호에 응답하고, 1X 시스템에 자신의 위치를 등록시키기 위하여 주기적으로 1X 시스템에 접속하여 시스템 메시지, 액세스(Access) 메시지 등과 같은 시스템 자원(Resource)을 갱신한다.

<23> 하지만, 현재 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태에서 하이브리드 단말기는 1X 시스템에 주기적으로 접속하여 필요한 시스템 자원을 모두 갱신시킬 때까지 1X 시스템에 계속 머물러 있게 된다.

<24> 한편, 1xEV-DO 시스템은 일정 시간, 예컨대 5.12 초 동안 트래픽 상태인 하이브리드 단말기로부터 신호를 검색하지 못하면 호 접속 해제(Call Drop)를 수행한다. 이는 어떤 이유에서든지 일정 시간 동안 검색되지 않는 하이브리드 단말기와 형성되어 있는 호 접속을 해제함으로써 시스템 자원을 보다 효율적으로 운용하기 위함이다.

<25> 하지만, 1xEV-DO 시스템과의 호 접속 해제를 원치 않는 가입자들의 입장에서는 이러한 원치 않는 호 접속 해제는 통신 서비스의 신뢰성 격감, 각종 불만과 민원 발생 등의 많은 문제점들이 발생하고 있다.

#### 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<26> 전술한 문제점을 해결하기 위해 본 발명은, 하이브리드 단말기가 1xEV-DO 시스템에서의 트래픽 상태에서 기 설정된 주기적인 간격으로 검색하는 1X 시스템의 검색 시간을 일정 범위로



제한하여 하이브리드 단말기가 일정 시간 이상 동안 1X 시스템에 머무름으로써 1xEV-DO 시스템으로부터 호 접속 해제를 당하는 문제점을 해결하기 위한 방법 및 시스템을 제시하는 것을 목적으로 한다.

### 【발명의 구성 및 작용】

<27> 이를 위하여 본 발명은, 하이브리드 단말기와 CDMA 2000 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하기 위한 시스템으로서, 상기 1X 시스템과 연동하여 음성 신호 전송 서비스 또는 저속 데이터 전송 서비스를 제공받기 위한 1X 모드 및 상기 1xEV-DO 시스템과 연동하여 고속 데이터 전송 서비스를 제공받기 위한 1xEV-DO 모드로 동작하고, 상기 1xEV-DO 시스템과의 트래픽 상태 중에 상기 1X 시스템으로 주기적으로 전환하여 오버헤드 메시지를 갱신하되, 기 설정된 검색 시간에 도달하면 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 하이브리드 단말기; 상기 하이브리드 단말기와 패킷 데이터를 송수신하는 1xEV-DO 전송기 및 상기 하이브리드 단말기와 음성 또는 데이터를 송수신하는 1X 전송기를 포함하는 기지국 전송기; 상기 1xEV-DO 전송기의 상기 패킷 데이터의 전송 서비스를 제어하는 1xEV-DO 제어기 및 상기 1X 전송기의 전송 서비스를 제어하는 1X 제어기를 포함하는 기지국 제어기; 및 상기 1xEV-DO 시스템과 상기 패킷 데이터를 송수신하기 위해 상기 1xEV-DO 제어기와 연결되는 패킷 데이터 서빙 노드를 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템을 제공한다.

<28> 본 발명의 다른 목적에 의하면, 하이브리드 단말기와 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하는 방법으로서, (a) 상기 하이브리드 단말기가 1X 모드 및 1xEV-DO 모드를 순차적으로 초기화하여 대기 상태를 유지하는 단계; (b) 상기 하이브리드 단말기는 상기 대기 상태에서 1X 시스템과 상기 1xEV-DO 시스템을 번갈아가면서 주기적으로 모니터

링을 수행하는 단계; (c) 상기 하이브리드 단말기가 상기 1xEV-DO 모드의 트래픽 상태로 진입하여 커넥션과 세션을 형성하여 패킷 데이터를 송수신하는 단계; (d) 기 설정된 모니터링 시간에 도달되면 상기 1X 시스템으로 전환하는 단계; (e) 상기 하이브리드 단말기는 상기 1X 시스템으로의 전환과 동시에 전환 시간을 체크하고, 상기 1X 시스템에서의 신호를 검색하는 단계; 및 (f) 상기 전환 시간이 기 설정된 복귀 시작 시간에 도달하는 경우 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법을 제공한다.

<29> 본 발명의 또 다른 목적에 의하면, CDMA 2000 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하기 위한 하이브리드 단말기로서, 상기 1xEV-DO 시스템에서 1X 시스템으로 전환됨과 동시에 전환 시간을 측정하는 타이머; 주파수를 추적 및 변경하여 1X 시스템이나 1xEV-DO 시스템 사이의 전환 작업을 하드웨어적으로 수행하고, 오버헤드 메시지를 수신하는 써처 모듈; 상기 써처 모듈이 수신한 상기 오버헤드 메시지를 복조하는 펌퍼 모듈; 및 대기 상태에서 상기 1X 시스템과 상기 1xEV-DO 시스템간을 번갈아 가면서 주기적으로 검색하되, 상기 1X 시스템을 검색하는 도중 상기 타이머로부터 복귀 시작 신호를 수신하면 복귀 제어 신호를 생성하여 상기 써처 모듈로 전달하여 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 MSM 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 단말기를 제공한다.

<30> 이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

- <31> 도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 하이브리드 단말기(110)가 수행하는 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하기 위한 시스템(100)을 간략하게 나타낸 블록도이다.
- <32> 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 시스템(100)은 1xEV-DO 시스템과 1X 시스템이 혼용되는 구성을 갖는다. 즉, 음성 및 데이터의 전송을 위해 하이브리드 단말기(110), 1X 전송기(122), 1X 제어기(132), 이동통신 교환국(MSC: Mobile Switching Center)(140) 등을 포함하는 1X 시스템, 데이터만의 전송을 위해 하이브리드 단말기(110), 1xEV-DO(엑세스망) 전송기(ANTS: Access Network Transceiver Subsystem)(124)와 1xEV-DO(엑세스망) 제어기(ANC: Access Network Controller)(134), 패킷 데이터 서빙 노드(PDSN: Packet Data Serving Node, 이하 'PDSN'이라 칭함)(150) 및 IP(Internet Protocol)망(160)을 포함하는 1xEV-DO 시스템이 혼용된 구성을 갖는다.
- <33> 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템을 통해 음성 서비스 및 저속의 데이터 서비스를 제공받으며, 1xEV-DO 시스템을 통해 고속의 데이터 서비스를 제공받을 수 있도록 하드웨어적으로 분리된 구성을 갖는다. 하이브리드 단말기(110)는 통신을 대기하는 대기 상태에서는 1X 시스템을 통해 통신을 하도록 1X 모드로 스위칭 설정되어 있으며, 1xEV-DO 시스템으로 데이터가 착신되었는지를 확인하기 위해 일정 시간 간격으로 1xEV-DO 모드로 전환했다가 다시 1X 모드로 복귀하는 동작을 수행한다. 즉, 본 발명의 바람직한 실시예에서는 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템에서 트래픽 상태 중 1X 시스템으로 스위칭하는 것을 '전환'이라 칭하고, 1X 시스템으로 전환된 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템으로 스위칭하는 것을 '복귀'라 칭한다.

- <34> 이러한 1X 시스템과 1xEV-DO 시스템 간의 전환 및 복귀 기능은 하이브리드 단말기(110)에 내장되어 있는 베이스밴드 모뎀(Baseband Modem)의 일종인 MSM(Mobile Station Modem) 칩에 탑재된 소프트웨어에 의해 핸들링되고, 하드웨어적으로는 MSM 칩과 연결된 써처(Searcher)라는 부품에 의해 각 망에서 사용되는 주파수를 추적(Tracking)함으로써 수행된다. 즉, 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템에서 1X 시스템으로 전환할 때는 MSM 칩의 제어에 의해 써처 모듈이 1X 시스템에서 사용하는 주파수를 추적함으로써 전환하고, 1X 시스템에서 1xEV-DO 시스템으로 복귀할 때는 1xEV-DO 시스템에서 사용하는 주파수를 추적함으로써 전환한다.
- <35> 하이브리드 단말기(110)는 1xEV-DO 모드에서 1xEV-DO 시스템을 통해 데이터를 수신할 경우, 고속 데이터이므로 수신하는 데이터의 양이 매우 많은 점을 고려하여 액세스망(AN)으로부터 하이브리드 단말기(110)로 전송하는 순방향 링크(Foward Link) 경우에는 CDMA(Code Division Multiple Access) 방식으로 분할된 채널들이 재차 TDM(Time Division Multiplexing : 시간 분할 다중)으로 분할된 타임 슬롯(Time Slot)을 통해 데이터를 전송하는 반면, 하이브리드 단말기(110)로부터 1xEV-DO 전송기(124) 및 1xEV-DO 제어기(134)로 전송하는 역방향 링크(Reverse Link)의 경우에는 다수의 가입자를 수용하기 위해 기존의 CDMA 방식을 그대로 사용하여 데이터를 전송한다.
- <36> 또한, 하이브리드 단말기(110)는 1xEV-DO 모드의 트래픽 상태에서 데이터를 수신하는 중에, 1X 시스템을 이용한 음성 신호 등의 착신이 있는지 등을 확인하기 위해 일정 시간 간격마다 1X 모드로 전환했다가 다시 1xEV-DO 모드로 복귀하는 동작을 반복적으로 수행한다.
- <37> 1X 전송기(122) 및 1xEV-DO 전송기(124)는 기지국 전송기(BTS: Base station Transceiver Subsystem)(120)로서, 에어 인터페이스(Air Interface)를 통해 하이브리드 단말기(110)에게 음성 및 데이터를 포함하는 이동통신 서비스를 제공한다. 즉, 1X 전송기(122)를 통

해 하이브리드 단말기(110)로 음성 또는 데이터를 제공하고, 1xEV-DO 전송기(124)를 통해 하이브리드 단말기(110)로 패킷 데이터만을 제공한다.

<38> 1X 제어기(132) 및 1xEV-DO 제어기(134)는 기지국 제어기(BSC: Base Station Controller)(130)로서 기지국 전송기(120)의 동작을 제어하는 역할을 한다. 즉, 음성 또는 데이터의 전송 제어를 위한 1X 제어기(132)는 1X 전송기(122)로부터 전송되는 음성 및/또는 데이터를 이동통신 교환국(130)으로 전달하고, 1xEV-DO 제어기(134)는 1xEV-DO 전송기(124)로부터 전송되는 데이터를 PDSN(150)으로 전송한다.

<39> 이동통신 교환국(140)은 다수의 1X 제어기(132)를 다른 이동통신 교환국 또는 일반 교환 전화망(PSTN: Public Switched Telephone Network)(146)으로 물리적으로 또한 연결하여, 하이브리드 단말기(110)로부터의 통신 호에 대해 1X 시스템의 통신 접속 경로를 전환하여 제공한다.

<40> 또한, 이동통신 교환국(140)은 자신에게 등록된 하이브리드 단말기(110)의 정보를 저장하고 있는 데이터베이스인 홈 위치 등록기(Home Location Register, 이하 'HLR'이라 칭함)(132)와, 자신의 영역 내에 있는 하이브리드 단말기(110)의 정보를 저장하고 있는 데이터베이스인 방문자 위치 등록기(Visitor Location Register, 이하 'VLR'이라 칭함)(134)로부터 하이브리드 단말기(110)의 프로파일(Profile) 정보를 얻어 가입자의 호를 처리한다. 여기서, 프로파일 정보에는 하이브리드 단말기(110)의 MIN(Mobile Identification Number), ESN(Electrical Serial Number), 가입된 부가 서비스에 대한 정보 등이 포함되어 있다.

<41> 고속 데이터의 전송을 위한 패킷 데이터 시스템인 1xEV-DO 시스템은 TCP/IP를 기반으로 PDSN(150)에 연결되어, IP 패킷(Internet Protocol Packet) 형태로 IP망(160)과 각종 데이터를 송수신한다. 그리고, IP망(160)으로부터 하이브리드 단말기(110) 측으로 전송되는 패킷 데이

터 수신한 후, 수신한 패킷 데이터를 TDM 방식으로 분할된 타임 슬롯에 실어 하이브리드 단말기(110)로 송출한다. 그리고, 하이브리드 단말기(110)로부터 전송되는 CDMA 방식으로 변조된 CDMA 데이터를 수신하고, 수신된 CDMA 데이터를 이용하여 패킷 데이터를 생성한 후, 생성된 패킷 데이터를 PDSN(150)으로 송출한다.

<42> 1xEV-DO 시스템에서 순방향 링크의 경우에는 무선 기지국에서 전력 제어(Power Control)를 사용하지 않고 최대의 전력으로 송출하며, 하드 핸드오프(Hard Handoff) 기능만 제공한다. 그러나, 역방향 링크의 경우에는 각 단말기별로 전력 제어를 수행하며, 하드 핸드오프 뿐만 아니라 소프트 핸드오프(Soft Handoff) 기능도 지원한다.

<43> 도 2a 및 도 2b는 1xEV-DO 전송기에서 하이브리드 단말기(110)로 전송되는 순방향 링크의 채널 구조를 나타낸 도면이다.

<44> 도 2a에 도시된 바와 같이, 순방향 링크는 파일럿(Pilot) 채널, MAC(Medium Access Control) 채널, 제어 채널, 트래픽 채널로 구성된다.

<45> 파일럿 채널은 1xEV-DO 시스템이 하이브리드 단말기(110)를 추적하기 위한 파일럿 신호를 송출하는 채널로서, 하이브리드 단말기(110)는 파일럿 채널을 통해 전송되는 하나 이상의 파일럿 신호를 수신하고, 수신된 파일럿 신호 중 가장 세기가 큰 파일럿 신호를 전송한 무선 기지국에 접속한다. 또한, 파일럿 채널은 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템의 무선 기지국의 간섭 검출(Coherent Detection)을 위해 참조하는 용도로도 사용된다.

<46> MAC 채널은 주로 역방향 링크의 제어에 사용되는 채널로서, RA(Reverse Activity) 채널과 RPC(Reverse Power Control) 채널로 구성된다. 여기서, RA 채널은 역방향 링크의 전송 속도를 결정하는 데 사용되는 채널로서, 역방향 링크의 채널들이 포화 상태로 되었을 때, 하이브리

드 단말기(110)에게 전송 속도를 낮추도록 요구하는 데에도 사용된다. 또한, RPC 채널은 하이브리드 단말기(110)가 역방향 링크를 통한 신호나 데이터 전송의 경우에 송신 전력을 제어하는데 사용되는 채널이다.

<47> 제어 채널은 1xEV-DO 시스템에서 하이브리드 단말기(110)로 방송 메시지(Broadcast Message)나 특정 하이브리드 단말기(110)를 직접 제어하기 위한 직접 메시지(Direct Message)를 전송하는 데 사용되는 채널이고, 트래픽 채널은 1xEV-DO 시스템에서 하이브리드 단말기(110)로 패킷 데이터만을 전송하는 데 사용되는 채널이다.

<48> 한편, 도 2b를 참조하여 순방향 링크의 타임슬롯의 구조 및 데이터 구조에 대해 설명하면, 순방향 링크는 1 프레임(Frame)당 16 타임슬롯(Time Slot)으로 구성되며, 1 프레임은 대략 26.67 ms의 시간 간격을 갖는다. 하나의 타임슬롯은 전반부 슬롯(First Half Slot) 1024 칩(Chips)과 후반부 슬롯(Second Half Slot) 1024 칩(Chips)으로 모두 2048 칩(Chips)으로 구성되며, 하나의 타임슬롯 당 1.67 ms의 시간을 갖는다.

<49> 전반부 슬롯 또는 후반부 슬롯 모두 데이터 슬롯 400 칩(Chips)과, MAC 슬롯 64 칩(Chips), 파일럿 슬롯 96 칩(Chips), 맥(MAC) 슬롯 64 칩(Chips), 데이터 슬롯 400 칩(Chips)으로 구성된다.

<50> 도 3은 하이브리드 단말기(110)에서 1xEV-DO 전송기로 전송되는 역방향 링크의 채널 구조를 나타낸 도면이다.

<51> 도 3에 도시된 역방향 링크는 1X 시스템에서와 같이 코드 분할 다중 접속 방식을 이용하며, 크게 액세스(Access) 채널과 트래픽 채널로 구성된다. 액세스 채널은 파일럿 채널과 데이터 채널로 구성되며, 트래픽 채널은 파일럿 채널, MAC 채널, 응답(Ack) 채널, 데이터 채널로

구성된다. 여기서, MAC 채널은 다시 RRI(Reverse Rate Indicator) 채널과 DRC(Data Rate Control) 채널로 구성된다.

- <52> 액세스 채널은 개시(Origination) 신호(Connection\_Request Message)와 등록(Registration) 신호(Route\_Update Message)를 전송하는 데 사용되는 채널로, 무선 채널의 안정성(Stability)을 위해 9.6 kbps의 낮은 전송률을 갖는다.
- <53> 파일럿 채널은 도 2a에서 설명한 순방향 링크에서의 파일럿 채널과 유사하게 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템의 무선 기지국의 간섭 검출(Coherent Detection)을 위해 참조하는 용도로 사용된다. 데이터 채널은 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템에 액세스하기 위해 필요한 데이터를 전송하는 데 사용되는 채널이다.
- <54> 트래픽 채널은 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템으로 패킷 데이터를 전송하는 데 사용되는 채널로 무선 환경에 따라 다양한 데이터 전송 속도를 지원한다.
- <55> 파일럿 채널은 액세스 채널에서 설명한 파일럿 채널과 동일한 기능을 수행한다. MAC 채널은 트래픽 채널의 데이터 전송률을 제어하는 데 사용되는 채널로 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템과 접속을 유지하는 동안 계속 형성되는 채널이다. MAC 채널에서 RRI 채널은 하이브리드 단말기(110)가 전송하는 트래픽 채널의 데이터 전송률의 정보를 알려주는 데 사용되는 채널로서, RRI의 값은 하이브리드 단말기(110)에 디스플레이된다.
- <56> 또한, DRC 채널은 현재 순방향 링크의 채널 환경에 따라 복조 가능한 데이터율을 정하여 기지국에 알려주는 역할을 한다. 즉, 1xEV-DO 전송기(124)에서는 순방향 채널의 타임슬롯을 이용하여 하이브리드 단말기(110)로 패킷 데이터를 전송하는데, 패킷 데이터의 전송 속도의 결정 기준이 하이브리드 단말기(110)가 송출하는 DRC Cover 값이다. 하이브리드 단말기(110)는



DRC Cover 값을 결정하기 위해 1xEV-DO 전송기(124)로부터 수신하는 C/I(Carrier to Interference)값을 측정하여 최대의 전송 속도를 낼 수 있는 DCR Cover 값을 결정한다.

- <57> Ack 채널은 하이브리드 단말기(110)가 타임슬롯 단위로 순방향으로 수신한 데이터에 대한 응답 신호를 전송하는 데 사용되는 채널로서, 데이터의 길이가 작고 간섭(Interference)를 줄이기 위하여 기본 타임슬롯 길이의 1/2만 차지한다.
- <58> 데이터 채널은 액세스 채널의 데이터 채널과 마찬가지로 하이브리드 단말기(110)가 패킷 데이터만을 전송하는 데 사용되는 채널이다.
- <59> 한편, 트래픽 채널의 기본 전송 단위인 패킷은 26.66 ms의 길이를 가지며, 패킷 사이즈 별로 전송 비트율이 바뀌어 전송된다. 역방향 링크에서 사용되는 파일럿 채널, 트래픽 채널, DRC 채널 및 Ack 채널은 직교 방식인 왈시 코드(Walsh Code)를 사용하여 구분한다.
- <60> 도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 1xEV-DO 트래픽 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법을 설명하기 위한 예시도이다.
- <61> 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 검색 시간은 1xEV-DO 시스템에서 트래픽 상태 중인 하이브리드 단말기(110)가 1X 시스템으로 전환하여 음성 통화, 단문 메시지 수신 등의 호출 요청, 위치 등록 등을 수행하기 위해 필요한 오버헤드(Overhead) 메시지를 갱신하기까지 소요되는 시간을 의미한다.
- <62> 도 1에서 설명하였듯이, 1xEV-DO 시스템에서 패킷 데이터 서비스를 이용하고 있는 트래픽 상태의 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템에서의 호출 요청이 발생하는지를 검색하기 위하여 기 설정된 일정 시간 간격, 예컨대 5.12초 간격으로 1X 시스템으로 전환하여 1X 시스템을 검색한다. 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템에 머무르는 동안 1X 시스템에서 발생될 수 있

는 호출 요청의 처리 및 1X 시스템으로의 위치 등록을 수행하기 위해 오버헤드 메시지를 갱신한다.

<63> 여기서, 호출 요청은 1X 시스템을 통해 하이브리드 단말기(110)로 음성 통화 연결이 발생하거나 단문 메시지가 전송되는 등의 경우를 말한다. 또한, 오버헤드 메시지에는 시스템 파라미터(System Parameter) 메시지, 액세스 파라미터(Access Parameter) 메시지, 확장된 시스템 파라미터(Extended System Parameter) 메시지, 인접 목록 파라미터(Neighbor List Parameter) 메시지, 채널 목록 파라미터(Channel List Parameter) 메시지 등이 포함되어 있다.

<64> 시스템 파라미터 메시지에는 호 착신을 위해 필수적인 NID(Network ID), SCI(Slot Cycle Index), 패킷 지역 ID(Packet Zone\_ID) 등의 정보가 포함되어 있다. 액세스 파라미터 메시지에는 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템으로부터 1X 시스템에 액세스하기 위하여 필요한 정보가 포함되어 있고, 확장된 시스템 파라미터 메시지에는 IS(Interim Standard)-95B 시스템에서 1X 시스템으로 진화하면서 추가된 시스템 파라미터가 포함되어 있다. 또한, 인접 목록 파라미터 메시지에는 하이브리드 단말기(110)가 위치하고 있는 셀(Cell)에 인접된 주변 셀에 대한 셀 ID 등에 관한 정보가 포함되어 있고, 채널 목록 파라미터 메시지에는 하이브리드 단말기(110)가 호를 형성하여 데이터나 음성을 송수신할 수 있는 주파수 채널에 관한 정보가 포함되어 있다.

<65> 하지만, 1xEV-DO 시스템과 1X 시스템이 공존하여 사용되고 있는 이동통신 환경에서 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템을 모니터링하면서 앞에서 설명한 오버헤드 메시지를 전부 갱신할 때까지 1X 시스템에 머무르는데, 1xEV-DO 시스템은 접속 중인 하이브리드 단말기(110)로부터 소정의 시간, 규격상 5.12 초 내에 신호를 검색하지 못하면 해당 하이브리드 단말기(110)와의 호 접속을 해제한다.

<66> 따라서, 본 발명에서는 1X 시스템으로 전환한 하이브리드 단말기(110)와 1xEV-DO 시스템 사이에서 호 접속 해제가 발생하지 않도록, 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템으로 전환하여 머무른 시간이 5.12 초가 되기 전에 1xEV-DO 시스템으로 복귀한다. 이러한 기능은 하이브리드 단말기(110)에 내부적으로 구현된다.

<67> 보다 상세하게 설명하면, 하이브리드 단말기(110)에 내장되어 있는 MSM 칩, 써처 모듈, 핑거(Finger) 모듈 및 타이머(Timer)에 의해 1X 시스템으로부터 1xEV-DO 시스템으로 하이브리드 단말기(110)의 강제 복귀가 수행된다. MSM 칩은 하이브리드 단말기(110)에서 발생하는 각종 연산의 처리 및 제어를 담당하는 부분으로, 하이브리드 단말기, 1xEV-DO 시스템, 1X 시스템 및 음성이나 키값을 입력하는 사용자 사이의 입출력 및/또는 송수신되는 각종 데이터를 제어한다. 이러한 MSM 칩에는 중앙처리장치(CPU), 음성 코딩을 위한 보코더(Vocoder) 등이 포함되어 있다.

<68> 따라서, 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템에서 트래픽 상태인 경우 MSM 칩은 내장된 소프트웨어를 이용하여 기 설정된 주기적인 시간 간격으로 1X 시스템을 모니터링하는데, 이러한 모니터링 작업은 내장된 써처 모듈에 의해 하드웨어적으로 구현된다. 즉, 써처 모듈은 MSM 칩의 제어에 의해 기 설정된 시간 간격마다 1X 시스템에서 사용하는 주파수를 추적함으로써 1X 시스템을 모니터링한다.

<69> 한편, 써처 모듈이 1X 시스템을 모니터링하는 도중 수신되는 변조 신호나 데이터는 MSM 칩으로 전달되고, MSM 칩은 써처 모듈로부터 수신한 변조 신호나 데이터를 핑거 모듈로 전달한다. MSM 칩으로부터 변조 신호나 데이터를 전달받은 핑거 모듈은 CMDA 복조 기법을 이용하여 변조 신호나 데이터를 복조한다. 물론, 1xEV-DO 시스템을 모니터링하는 도중에 수신한 변조 신호나 데이터는 TDMA 복조 기법도 함께 사용하여 변조 신호나 데이터를 복조한다.

- <70> 한편, 본 발명의 기술 사상에 따르면 MSM 칩은 1X 시스템을 검색하기 위하여 1xEV-DO 시스템으로부터 1X 시스템으로 전환함과 동시에 하이브리드 단말기(110)에 내장되어 있는 타이머를 구동시킨다. 타이머는 MSM 칩으로부터 구동 제어 신호를 수신하여 전환 시간을 측정하는 도중 기 설정된 복귀 시간이 되면 MSM 칩으로 소정의 복귀 시작 신호를 전달한다.
- <71> 즉, 본 발명의 기술 사상에 따르면 MSM 칩이나 타이머에는 1X 시스템으로 전환하여 1X 시스템을 검색하는 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템으로 복귀하기 위한 기 설정된 복귀 시작 시간 정보가 저장되어 있다. 따라서, 타이머로부터 복귀 시작 신호를 수신한 MSM 칩은 1X 시스템의 검색 작업을 일단 종료하고 복귀 제어 신호를 생성하여 써처로 전달함으로써 1xEV-DO 시스템으로 복귀한다. 물론, MSM 칩은 자신이 저장하고 있는 복귀 시작 시간을 이용하여 타이머가 측정하는 전환 시간이 복귀 시작 시간에 도달하는지를 체크하여 복귀 제어 신호를 생성하여 써처로 전달할 수도 있다.
- <72> 한편, 본 발명의 실시예에 따르면 하이브리드 단말기(110)가 1X 시스템으로 전환하여 오버헤드 메시지를 검색하는 검색 시간은 SCI=3까지의 시간으로 설정되어 있다. 여기서, 규격상 SCI가 1.12 초이므로 하이브리드 단말기(110)가 1X 시스템에서 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 복귀 시작 시간은 검색 시간이 종료되는  $1.12 \times 3$ 인 3.36초이다. 즉, 하이브리드 단말기(110)가 1X 시스템으로 전환하여 타이머에 의해 3.36초가 체크되면 MSM 칩은 1X 시스템의 검색 작업을 중지하고, 1xEV-DO 시스템으로 복귀한다.
- <73> 한편, 1xEV-DO 시스템과 하이브리드 단말기(110)의 호 접속 해제 시간이 1X 시스템으로 전환한 후부터 5.12초인 점을 감안한다면, 본 발명의 실시예에 따른 하이브리드 단말기(110)의 1X 시스템의 검색 시간인 3.36초는 매우 바람직한 값이다. 즉, 1xEV-DO 시스템과 하이브리드 단말기(110)가 호 접속 해제되기까지 약 1.76초 정도의 시간 여유가 있기 때문에 1xEV-DO 시스

템으로 안정적으로 복귀할 수 있기 때문이다. 물론, 본 발명의 실시예에서는 하이브리드 단말기(110)의 안정적인 복귀를 고려하여 복귀 시작 시간을 SCI의 3배인 3.36초로 설정하였지만, SCI의 4배인 4.48초로도 설정할 수도 있을 것이다. 이 경우에도 1xEV-DO 시스템으로의 복귀까지 약 0.64초의 시간 여유가 있기 때문에 비교적 안정하게 1xEV-DO 시스템으로 복귀할 수 있을 것이다.

<74> 한편, 하이브리드 단말기(110)가 1X 시스템으로 전환하여 머무른 동안 수신 및 복조한 신호나 데이터는 내부 메모리 등에 저장된다. 따라서, 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템으로 복귀하여 트래픽 상태로 동작하다가 일정 시간, 예컨대 5.12초가 경과한 후에 1X 시스템으로 다시 전환하면 이전 상태의 1X 시스템 검색 작업에서 획득한 오버헤드 메시지를 제외한 나머지 오버헤드 메시지만 수신 및 복조하면 1X 시스템에서 호 처리 기능을 수행할 수 있게 된다.

<75> 도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 과정을 나타낸 순서도이다.

<76> 하이브리드 단말기(110)는 사용자에게 의해 전원이 온 되면, 1X 시스템의 1X 제어기(132) 및 1X 전송기(122)로부터 파일럿 신호를 수신하여 1X 모드를 초기화(Initialization)하여 대기 상태를 유지하고, 1X 모드를 초기화할 때 획득한 시스템 파라미터 메시지와 1xEV-DO 제어기(134) 및 1xEV-DO 전송기(132)로부터 파일럿 신호를 이용하여 1xEV-DO 모드를 초기화한 후, 대기 상태를 유지한다(S500).

<77> 1X 모드와 1xEV-DO 모드를 초기화한 하이브리드 단말기(110)는 1X 모드와 1xEV-DO 모드 간에 듀얼 모니터링을 수행하는데, 1X 모드 상태에서 5.12 초의 주기로 1 분 동안 1xEV-DO 모드를 모니터링하고, 이후는 40 초 주기로 모니터링을 한다(S502).

- <78> 한편, 하이브리드 단말기(110)는 대기 상태에서 1X 시스템과 1xEV-DO 시스템을 번갈아가면서 모니터링한다. 모니터링 도중 1xEV-DO 전송기(124)로부터 하이브리드 단말기(110)로 데이터가 전송되거나, 하이브리드 단말기(110)의 사용자가 키조작을 수행하여 1xEV-DO 시스템으로 데이터를 요청하는 경우 1xEV-DO 모드로 활성화되어 데이터를 송수신하기 위한 트래픽 상태로 진입하는지를 판단한다(S504). 하이브리드 단말기(110)가 트래픽 상태로 진입하기 위해서는 1xEV-DO 전송기(124)와 데이터를 송수신할 수 있도록 1xEV-DO 전송기(124)와 커넥션(Connection)과 세션(Session)을 형성해야 한다.
- <79> 단계 S504에서 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 모드의 트래픽 상태로 진입하면 하이브리드 단말기(110)는 1xEV-DO 시스템과 패킷 데이터를 송수신한다(S506).
- <80> 한편, 단계 S506의 트래픽 상태에서 1xEV-DO 시스템과 패킷 데이터를 송수신하는 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템을 주기적으로 검색하기 위해 내장하고 있는 타이머를 구동하여 기 설정된 모니터링 주기, 예컨대 5.12 초에 도달하는지를 체크한다(S508).
- <81> 하이브리드 단말기(110)는 단계 S508에서 기 설정된 모니터링 시간에 도달되었다고 판단되면 1X 시스템으로 전환하여 1X 시스템에서의 오버헤드 메시지 등을 검색하기 시작한다(S510). 하이브리드 단말기(110)의 1X 시스템으로의 전환은 내장된 MSM 칩과 써쳐 모듈의 동작에 의해 수행된다.
- <82> 하이브리드 단말기(110)는 1X 시스템으로 전환됨과 동시에 내장된 타이머를 구동하여 검색 시간을 체크함과 동시에 1X 시스템에서의 호출에 응답할 수 있도록 1X 시스템을 검색하여 오버헤드 메시지 등을 수신 및 복조한다(S512). 단계 S512에서 검색 시간을 체크 중인 하이브리드 단말기(110)는 기 설정된 검색 시간, 예컨대 3.36초에 도달되는지를 지속적으로 체크한다(S514).

<83> 하이브리드 단말기(110)는 단계 S514에서 검색 시간에 도달되었다고 판단되면, 1X 시스템에서의 검색 작업을 중지하고 기 수신한 오버헤드 메시지를 메모리에 저장한 후, 1xEV-DO 시스템으로 복귀한다(S516). 물론, 1xEV-DO 시스템으로 복귀한 하이브리드 단말기(110)는 기 설정된 모니터링 시간 후에 단계 S510으로 다시 진행하여 S516까지의 작업을 계속적으로 반복한다.

<84> 본 발명의 실시예에 의하면, 하이브리드 단말기(110)가 1xEV-DO 시스템과 데이터를 송수신하는 트래픽 상태에서 1X 시스템에서의 호출 응답이나 위치 등록 등을 위해 1X 시스템을 검색하는 도중 발생하는 1xEV-DO 시스템과의 호 접속 해제 문제점을 1X 시스템이나 1xEV-DO 시스템의 자원을 전혀 사용하지 않고도 해결할 수 있게 된다.

<85> 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

#### 【발명의 효과】

<86> 앞에서 설명하였듯이, 종래에는 1xEV-DO 시스템에서 트래픽 상태인 하이브리드 단말기가 1X 시스템을 검색하는 도중 다양한 이유로 호 접속이 해제되는 문제점이 발생하였지만, 본 발명에 의하면 1X 시스템의 검색 시간을 제한함으로써 호 접속이 해제되기 전에 1xEV-DO 시스템

으로 하이브리드 단말기가 복귀할 수 있어 원치 않는 호 접속 해제의 문제점을 해결할 수 있다

<87> 또한, 본 발명에 따른 호 접속 해제를 방지하는 방법은 1xEV-DO 시스템이나 1X 시스템의  
자원을 전혀 사용하지 않고, 하이브리드 단말기가 자체적으로 시간을 체크하여 1xEV-DO 시스템  
으로 복귀하므로 통신 시스템의 과부하나 통신 자원의 낭비를 초래하지 않는다는 특징이 있다.



**【특허청구범위】****【청구항 1】**

하이브리드 단말기와 CDMA 2000 1xEV-DO(Evolution-Data Optimized) 시스템(이하, '1xEV-DO 시스템'이라 칭함)의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하기 위한 시스템으로서,

상기 1X 시스템과 연동하여 음성 신호 전송 서비스 또는 저속 데이터 전송 서비스를 제공받기 위한 1X 모드 및 상기 1xEV-DO 시스템과 연동하여 고속 데이터 전송 서비스를 제공받기 위한 1xEV-DO 모드로 동작하고, 상기 1xEV-DO 시스템과의 트래픽 상태 중에 상기 1X 시스템으로 주기적으로 전환하여 오버헤드(Overhead) 메시지를 갱신하되, 기 설정된 검색 시간에 도달하면 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 하이브리드 단말기(HAT: Hybrid Access Terminal);

상기 하이브리드 단말기와 패킷 데이터를 송수신하는 1xEV-DO 전송기 및 상기 하이브리드 단말기와 음성 또는 데이터를 송수신하는 1X 전송기를 포함하는 기지국 전송기;

상기 1xEV-DO 전송기의 상기 패킷 데이터의 전송 서비스를 제어하는 1xEV-DO 제어기 및 상기 1X 전송기의 전송 서비스를 제어하는 1X 제어기를 포함하는 기지국 제어기; 및

상기 1xEV-DO 시스템과 상기 패킷 데이터를 송수신하기 위해 상기 1xEV-DO 제어기와 연결되는 패킷 데이터 서빙 노드(PDSN : Packet Data Serving Node)

를 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 2】**

제 1 항에 있어서,

상기 검색 시간은 상기 1xEV-DO 시스템에서 트래픽 상태 중인 상기 하이브리드 단말기가 상기 1X 시스템으로 전환하여 호출 요청에의 응답 및 위치 등록을 수행하기 위해 필요한 상기 오버헤드 메시지를 갱신하기까지 소요되는 기간인 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 3】**

제 1 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기는 상기 1X 시스템으로 전환한 시간이 상기 기 설정된 검색 시간에 도달하면 상기 1X 시스템의 검색 작업을 중지하고, 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 4】**

제 1 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기는 대기 상태(Idle State)에서 상기 1X 시스템과 통신을 수행하도록 상기 1X 모드로 설정되어 있으며, 상기 1xEV-DO 시스템으로부터 데이터가 착신되었는지를 확인하기 위해 일정 시간 간격으로 상기 1xEV-DO 시스템으로 전환했다가 상기 1X 시스템으로 복귀하는 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 5】**

제 1 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기는 상기 1xEV-DO 모드에서 상기 1xEV-DO 시스템으로부터 고속 데이터를 수신하는 중일 경우, 상기 1X 시스템으로부터 신호의 착신이 있는지를 확인하기 위해 일정 시간 간격마다 상기 1X 시스템으로 전환했다가 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 동작을 반복 수행하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

#### 【청구항 6】

제 1 항에 있어서,

상기 1xEV-DO 시스템으로부터 상기 하이브리드 단말기로 데이터를 전송하는 순방향 링크(Foward Link)시에는 시간 분할 다중 접속(TDMA: Time Division Multiple Access) 방식을 이용하고, 상기 하이브리드 단말기로부터 상기 1xEV-DO 시스템으로 데이터를 전송하는 역방향 링크(Rreverse Link)시에는 코드 분할 다중 접속(CDMA: Code Division Multiple Access) 방식을 이용하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

#### 【청구항 7】

제 6 항에 있어서,

상기 순방향 링크시에는 전력 제어(Power Control)를 수행하지 않고 최대의 전력으로 송출하며 하드 핸드오프(Hard Handoff)를 수행하고, 상기 역방향 링크시에는 각각의 상기 하이브리드 단말기마다 전력 제어를 수행하며 소프트 핸드오프(Soft Handoff)를 수행하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 8】**

제 1 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기의 상기 1X 시스템으로의 전환은 상기 하이브리드 단말기에 내장되어 있는 MSM(Mobile Station Modem) 칩의 제어에 의해 씨처(Searcher) 모듈이 상기 1X 시스템에서 사용하는 주파수를 추적하여 전환하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 9】**

제 6 항에 있어서, 상기 순방향 링크시에는,

상기 1xEV-DO 시스템이 상기 하이브리드 단말기를 추적하기 위한 파일럿 신호를 송출하는 파일럿(Pilot) 채널;

역방향 링크의 제어에 사용되는 MAC(Medium Access Control) 채널;

상기 1xEV-DO 시스템에서 상기 하이브리드 단말기로 방송 메시지(Broadcast Message)나 특정 하이브리드 단말기를 직접 제어하기 위한 직접 메시지(Direct Message)를 전송하는 데 사용되는 제어 채널; 및

상기 1xEV-DO 시스템에서 상기 하이브리드 단말기로 패킷 데이터만을 전송하는 데 사용되는 트래픽(Traffic) 채널

을 이용하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 10】**

제 1 항에 있어서,

호 접속 해제를 방지하는 상기 통신 시스템은 상기 하이브리드 단말기와 관련된 통신 호에 대해 상기 1X 시스템으로 통신 접속 경로를 전환하여 제공하는 이동통신 교환국을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

#### 【청구항 11】

하이브리드 단말기와 1xEV-DO 시스템의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하는 방법으로서,

- (a) 상기 하이브리드 단말기가 1X 모드 및 1xEV-DO 모드를 순차적으로 초기화하여 대기 상태를 유지하는 단계;
- (b) 상기 하이브리드 단말기는 상기 대기 상태에서 1X 시스템과 상기 1xEV-DO 시스템을 번갈아가면서 주기적으로 모니터링(Monitoring)을 수행하는 단계;
- (c) 상기 하이브리드 단말기가 상기 1xEV-DO 모드의 트래픽 상태로 진입하여 커넥션(Connection)과 세션(Session)을 형성하여 패킷 데이터를 송수신하는 단계;
- (d) 기 설정된 모니터링 시간에 도달되면 상기 1X 시스템으로 전환하는 단계;
- (e) 상기 하이브리드 단말기는 상기 1X 시스템으로의 전환과 동시에 전환 시간을 체크하고, 상기 1X 시스템에서의 신호를 검색하는 단계; 및
- (f) 상기 전환 시간이 기 설정된 복귀 시작 시간에 도달하는 경우 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

**【청구항 12】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (a)에서

상기 하이브리드 단말기는 상기 1X 모드 초기화시에 획득한 시스템 파라미터(System Parameter)를 이용하여 상기 1xEV-DO 모드를 초기화하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

**【청구항 13】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (d)에서

상기 모니터링 시간은 상기 1xEV-DO 시스템으로 전환된 때부터 5.12초가 경과된 시간인 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

**【청구항 14】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (e)에서

상기 복귀 시작 시간은 상기 1X 시스템으로 전환하여 신호를 검색하는 상기 하이브리드 단말기가 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀를 시작하기까지의 상기 전환 시간인 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

**【청구항 15】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (e)에서

상기 복귀 시작 시간은 상기 하이브리드 단말기와 상기 1xEV-DO 시스템간에 형성된 호 접속이 해제되는 호 접속 해제 시간보다 짧게 설정되는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 16】**

제 15 항에 있어서,

상기 복귀 시작 시간은 SCI(Slot Cycle Index)의 정수배로 설정되는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 17】**

제 15 항에 있어서,

상기 복귀 시작 시간은 3.36초 또는 4.48초 중 하나로 설정되는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

**【청구항 18】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (e)에서

상기 하이브리드 단말기는 상기 1X 시스템의 검색에서 수신한 오버헤드 메시지를 소정의 메모리 공간에 저장하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

**【청구항 19】**

제 11 항에 있어서, 상기 단계 (f)에서

상기 복귀는 상기 하이브리드 단말기에 내장된 MSM 칩의 제어에 의해 상기 1xEV-DO 시스템에서 사용되는 주파수를 추적하는 써쳐 모듈의 하드웨어적인 동작에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

## 【청구항 20】

제 11 항 또는 제 18 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기는 이전 단계의 상기 1X 시스템의 검색 과정에서 수신한 상기 오버헤드 메시지를 다음 차례의 상기 1X 시스템의 검색에 사용하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 방법.

## 【청구항 21】

제 20 항에 있어서,

상기 오버헤드 메시지는 시스템 파라미터 메시지, 액세스 파라미터(Access Parameter) 메시지, 확장된 시스템 파라미터 메시지, 인접(Neighbor) 목록 파라미터 메시지 및 채널 목록 파라미터 메시지 중 하나 이상의 메시지를 포함하는 것을 특징으로 하는 1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여 호 접속 해제를 방지하는 시스템.

## 【청구항 22】

CDMA 2000 1xEV-DO 시스템(이하, '1xEV-DO 시스템'이라 칭함)의 트래픽 상태 중에 발생하는 호 접속 해제를 방지하기 위한 하이브리드 단말기로서,

상기 1xEV-DO 시스템에서 1X 시스템으로 전환됨과 동시에 전환 시간을 측정하는 타이머;

주파수를 추적 및 변경하여 1X 시스템이나 1xEV-DO 시스템 사이의 전환 작업을 하드웨어적으로 수행하고, 오버헤드 메시지를 수신하는 써처 모듈;

상기 써처 모듈이 수신한 상기 오버헤드 메시지를 복조하는 핑거(Finger) 모듈; 및



대기 상태에서 상기 1X 시스템과 상기 1xEV-DO 시스템을 번갈아 가면서 주기적으로 검색하되, 상기 1X 시스템을 검색하는 도중 상기 타이머로부터 복귀 시작 신호를 수신하면 복귀 제어 신호를 생성하여 상기 써치 모듈로 전달하여 상기 1xEV-DO 시스템으로 복귀하는 MSM 칩을 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 단말기.

**【청구항 23】**

제 22 항에 있어서,

상기 타이머는 측정한 상기 전환 시간이 기 설정된 복귀 시작 시간에 도달하면 상기 복귀 시작 신호를 생성하여 상기 MSM 칩으로 전달하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 단말기.

**【청구항 24】**

제 22 항에 있어서,

상기 하이브리드 단말기는 기 설정된 모니터링 주기마다 상기 1X 시스템에서 사용하는 주파수 또는 상기 1xEV-DO 시스템에서 사용하는 주파수를 검색하여 상기 1X 모드나 1xEV-DO 모드로 전환하여 동작하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 단말기.

**【청구항 25】**


제 22 항에 있어서,

상기 MSM 칩은 복귀 시작 시간에 관한 정보가 저장되어 있고, 상기 타이머에서 측정하는 상기 전환 시간을 체크하여 상기 전환 시간이 상기 복귀 시작 시간에 도달하면 상기 복귀 제어 신호를 생성 및 전달하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 단말기.


【도면】

【도 1】


100

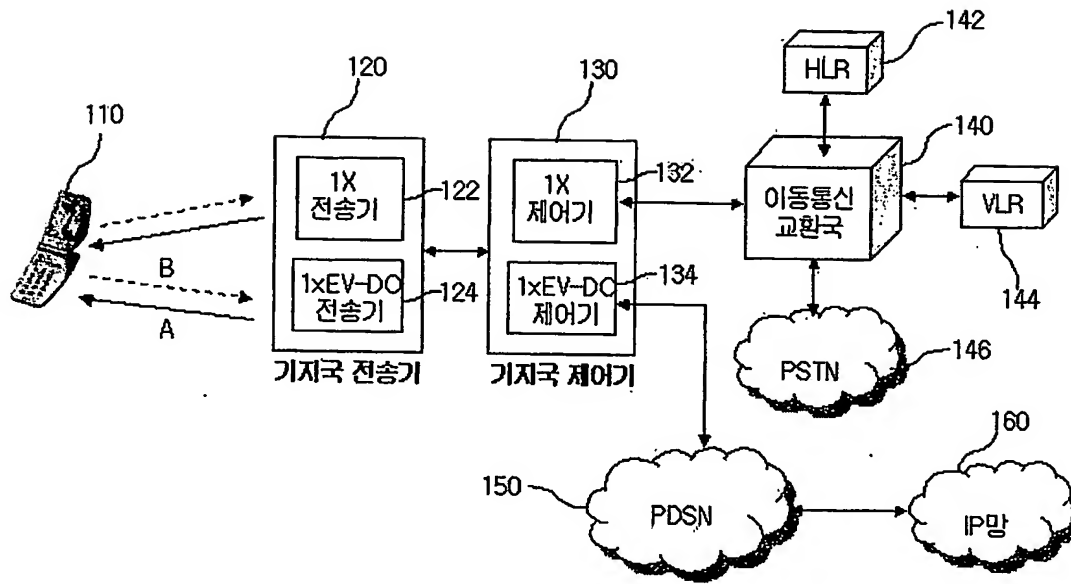


【도 2a】

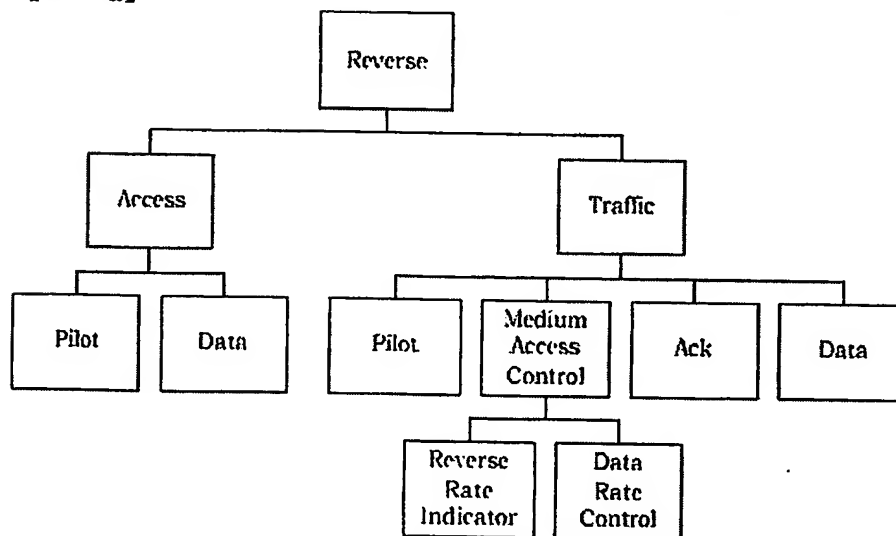


【도 2b】

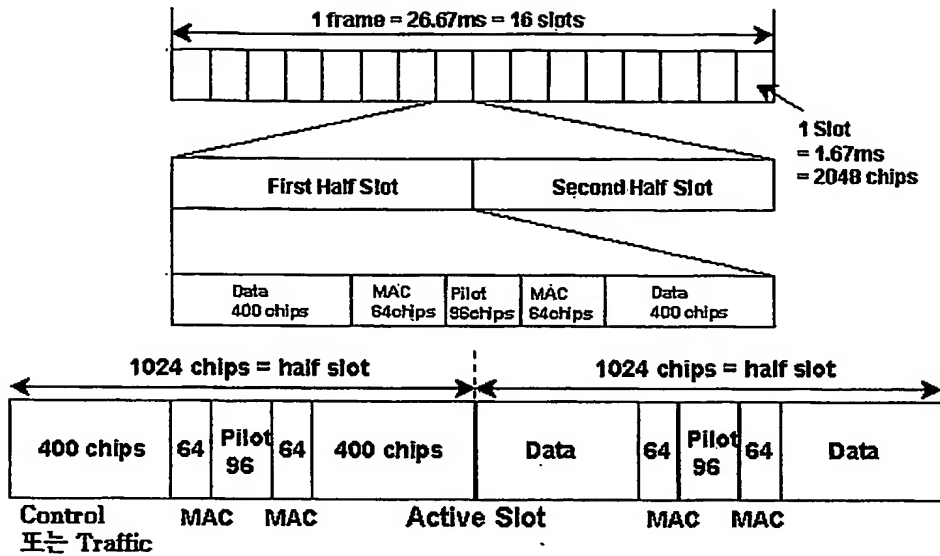


【도 3】

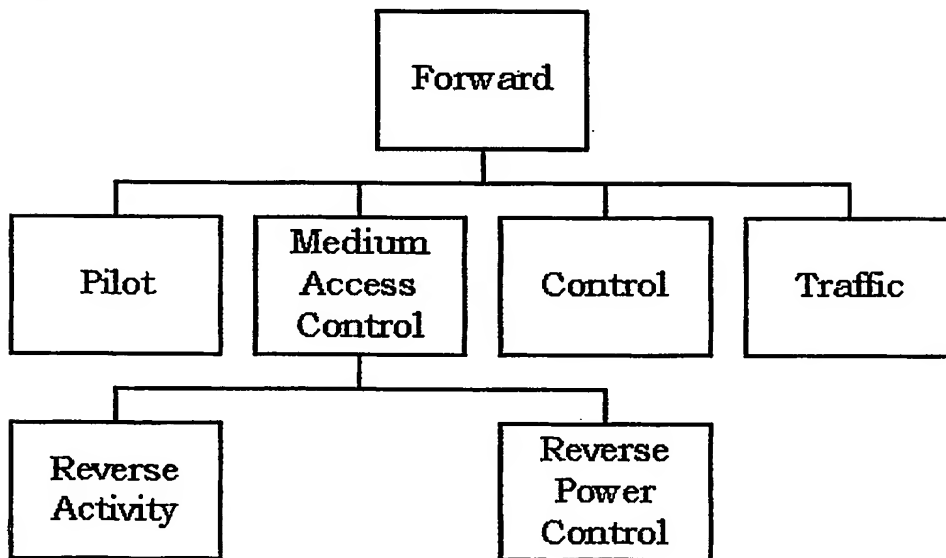

【도 4】

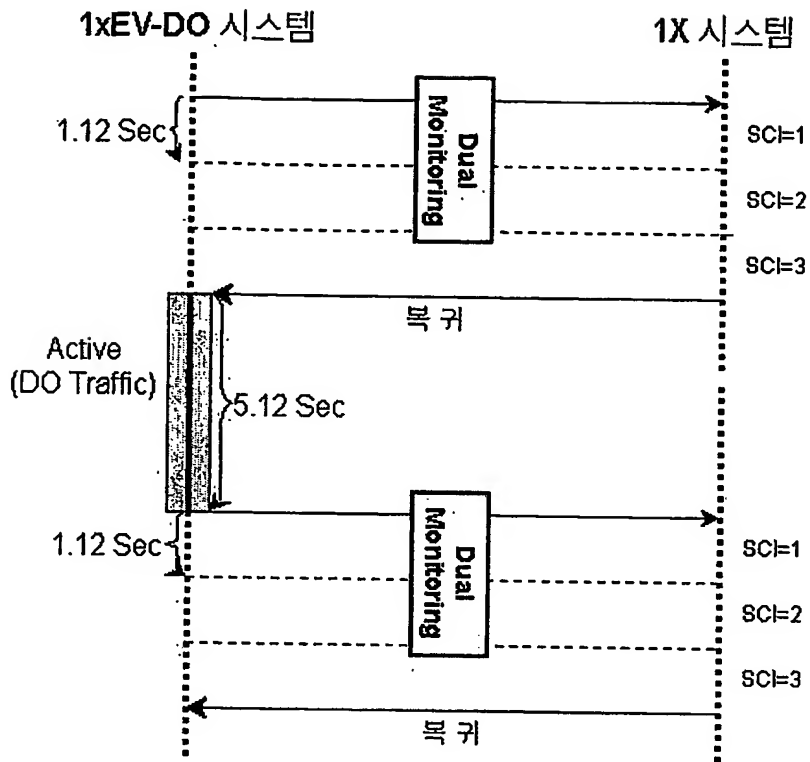

【도 5】

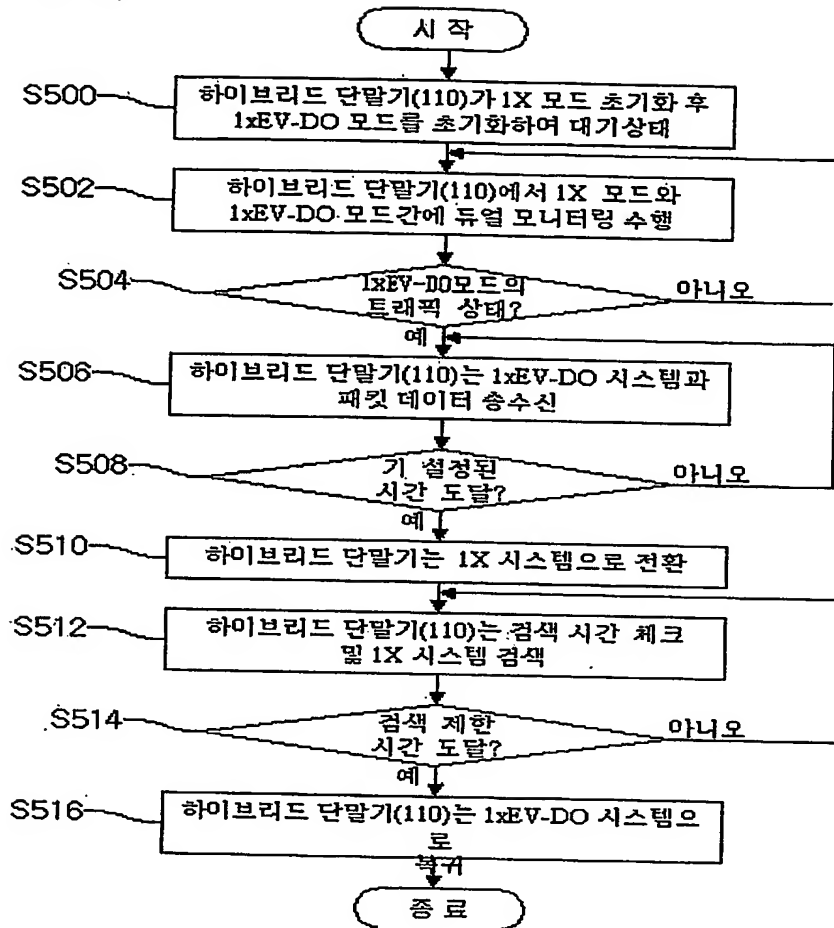

## 【서지사항】

【서류명】	명세서 등 보정서
【수신처】	특허청장
【제출일자】	2003.11.28
【제출인】	
【명칭】	에스케이텔레콤 주식회사
【출원인코드】	1-1998-004296-6
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【성명】	이철희
【대리인코드】	9-1998-000480-5
【포괄위임등록번호】	2000-010209-0
【대리인】	
【성명】	송해모
【대리인코드】	9-2002-000179-4
【포괄위임등록번호】	2002-031289-6
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2003-0053896
【출원일자】	2003.08.04
【심사청구일자】	2003.08.04
【발명의 명칭】	1xEV-DO 트래픽 상태 중 1X 시스템의 검색 시간을 제한하여호 접속 해제를 방지하는 방법 및 시스템
【제출원인】	
【발송번호】	9-5-2003-0436754-08
【발송일자】	2003.11.01
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【취지】	특허법시행규칙 제13조·실용신안법시행규칙 제8조의 규 정에의하여 위와 같 이 제출합니다. 대리인 이철희 (인) 대리인 송해모 (인)

**【수수료】****· 【보정료】** 0 원**【추가심사청구료】** 0 원**【기타 수수료】** 0 원**【합계】** 0 원**【첨부서류】**


1. 보정내용을 증명하는 서류[명세서]\_1통

【보정대상항목】 도 2a

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 2a】

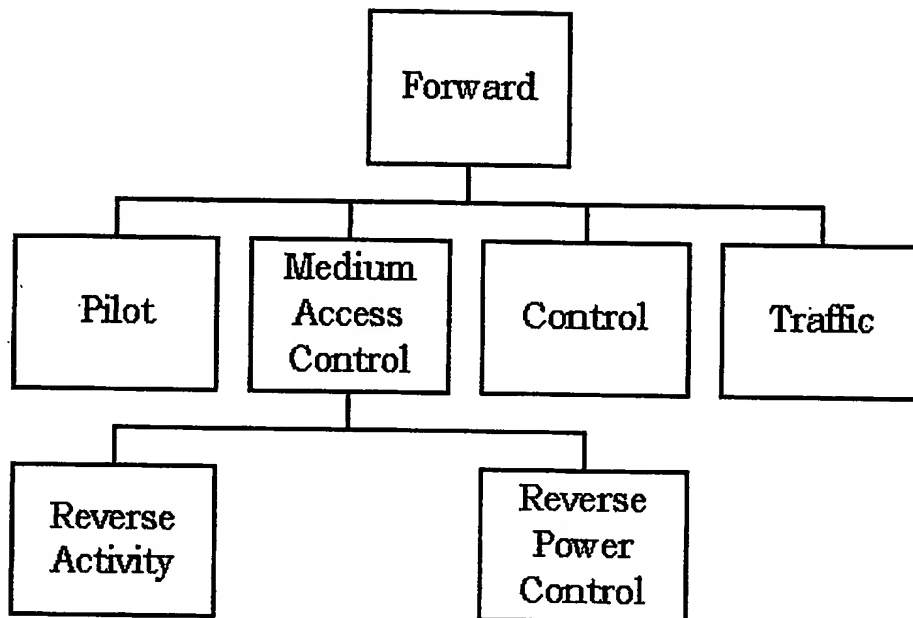




【보정대상항목】 도 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 3】

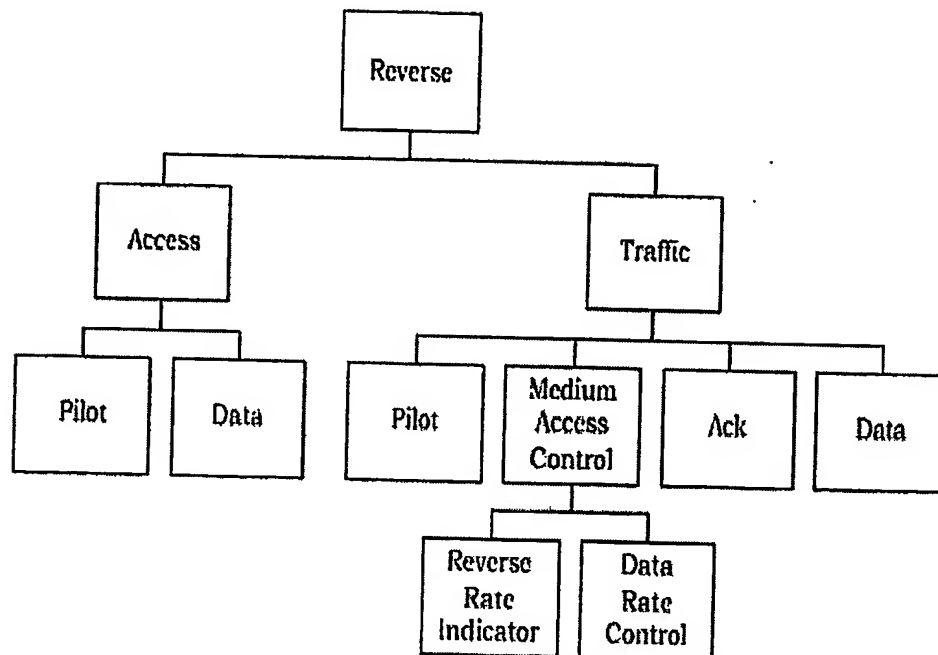

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**